CPCD70 G Series

Вилочный погрузчик четырехколесный, с противовесом и двигателем внутреннего сгорания\серия G

Безопасность Надежность Энергоэффективность Высокий КПД

www.tate.su

TATE

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ
ООО «ТЕЙТ», Россия, Приморский край,
с. Михайловка, ул. Паровозная, 33А
Тел.:+7 (4234) 35-96-34
Сайт:www.tate.su
e-mail: infotate@tate.su
t.me/tatesu

t.me/tatesu

ENSIGN

КОМПАНИЯ «ENSIGN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD»
Адрес: No.1567, Ensign Street, Economic Development Zone,
Changle, Weifang, Shandong, China
Тел.:+86 (536) 629-88-82
Сайт: en.ensignhi.com
e-mail: export@ensignhi.com

7.0T

Вилочный погрузчик с противовесом и двигателем внутреннего сгорания серии G

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель		CPCD-G70
Тип двигателя\топлива		(дизельный)
Грузоподъемность	(кг)	7000
Расстояние до центра тяжести груза	(мм)	600
Аккумулятор(напряжение\мощность)	(Вольт\ампер-час)	24/100

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. высота подъема H1	(мм)	3000
Высота свободного подъема H6	(мм)	195
Угол наклона мачты (спереди\сзади)	(°)	6/12
Макс. скорость подъема (с полной загрузкой и без)	(мм\сек)	442/484
Максимальная скорость опускания (с полной загрузкой\без загрузки)	(мм\сек)	400/360
Максимальная скорость перемещения(с полной загрузкой\без загрузки)	(км\час)	22.5/25
Минимальный радиус поворота	(мм)	3400
Преодолеваемый подъем (с полной загрузкой\без загрузки)	(%)	20/25
Максимальная сила тяги	кН	70
Перегруз	(кг)	9550

РАЗМЕРЫ

Длина(без вил) L		(мм)	3580
Ширина B		(мм)	2000
Высота	Высота мачты H5	(мм)	2560
	Общая высота (защитной крыши) H	(мм)	2450
	Высота решетки ограждения груза H4	(мм)	1440
	Общая высота при максимальном подъеме H2	(мм)	4430
Мин. дорожный просвет H3		(мм)	200
Колесная база L1		(мм)	2250
Контактная поверхность колеса	Передняя B1	(мм)	1470
	Задняя B2	(мм)	1710
Передний свес L2		(мм)	590
Задний свес L3		(мм)	740

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шины	Передние шины		8.25-15-14PR
	Задние шины		8.25-15-14PR
Размер (Д*Ш*В)		(мм)	1200 × 150 × 65

ДВИГАТЕЛИ

Модель двигателя		Xichai CA4DF3-12GCG3U
Номинальная мощность	(кВт\об.-мин.)	85/2200
Номинальный крутящийся момент	(Н*м\об.-мин)	460/1400-1500
Количество цилиндров		4
Рабочий объем	(л)	4.75

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система торможения с гидроусилителем обеспечивает высокую тормозную способность. Высокопроизводительный аккумулятор с разделительной диафрагмой обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики и высокую надежность экстренного торможения.

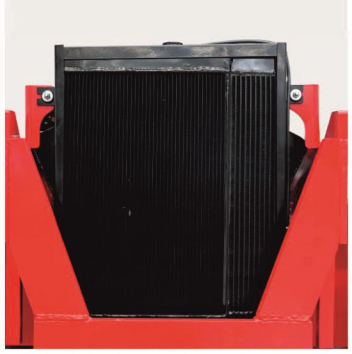

Пластинчатый радиатор используется для улучшения охлаждения. В целом достигается надежный тепловой баланс.

Система забора воздуха двигателя имеет внешний фильтр предварительной очистки для повышения чистоты подаваемого воздуха. Тем самым увеличивается срок службы двигателя.

Панорамное зеркало заднего обзора обеспечивает безопасность вождения

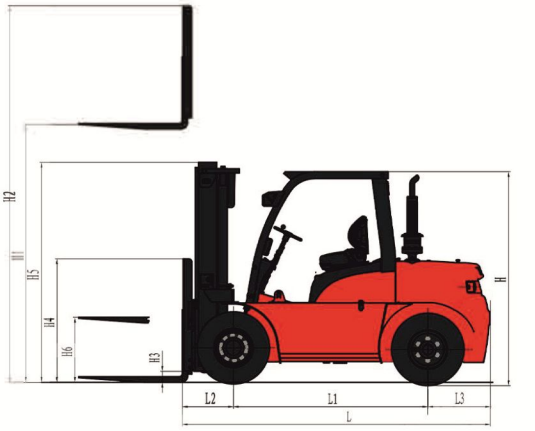

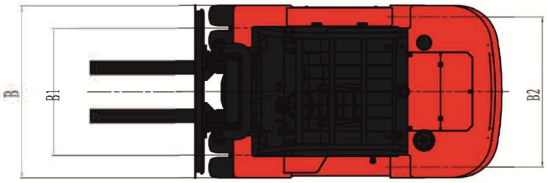

* В соответствии с нашей политикой непрерывного улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики и параметры без предварительного уведомления клиентов. На иллюстрациях могут быть изображены модели оборудования, отличающиеся от стандартных версий.

ТЕЙТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ

ENSIGN